

# SpidoKit

**Pour portes sectionnelles jusqu'à 8,75m<sup>2</sup> et portes basculantes débordantes jusqu'à 8,4m<sup>2</sup>.**

Rail prémonté en 1 longueur de 3m.

#### Données techniques moto-réducteur :

- **SP6000**, operateur électromécanique à montage rapide avec force maximum 65Kg et alimentation moteur basse tension 24Vcc
- **récepteur 433,92MHz rolling code avec auto-apprentissage.**
- **logique de commande incorporée** avec sécurité anti-écrasement en ouverture et en fermeture et ralentissement en fermeture.

- **capot compact avec couvercle de protection** : sans le démonter, il est possible de connecter, programmer la logique et de changer l'ampoule.
- **éclairage automatique incorporé**
- **bouton de commande externe** : permet de commander manuellement le moto-réducteur sans l'ouvrir
- **débrayage manuel pratique.**

#### Le kit contient :

##### SP6000

1 opérateur électromécanique irréversible SP6000, épaisseur rail 35mm avec logique de commande incorporée et récepteur radio SMX



##### FLO2R-S

1 émetteur 433.92MHz 2 canaux

**N.B.** Le contenu de l'emballage peut varier : consultez toujours le vendeur.

Code	Description	P.ces/palette
<b>SPIDOKCE</b>	Kit pour l'automatisation de portes sectionnelles et portes basculantes débordantes et non débordantes. Rail prémonté en 1 longueur de 3m.	18

#### Données techniques


##### SP6000

Alimentation (Vca 50/60Hz)	230
Absorption ligne (A)	0,65
Puissance absorbée (W)	150
Indice de protection (IP)	40
Vitesse (m/s)	0,15
Surface max. porte basculante (m <sup>2</sup> )	8,1
Surface max. porte sectionnelle (m <sup>2</sup> )	8,4
Course (mm)	2500
Couple max. (N)	650
Traction max. (N)	700
Temp. de serv. (°C Min/Max)	-20 ÷ +50
Cycle de travail (manoeuvres)	30
Poids SpidoKit (Kg)	12


#### Limites d'utilisation

	basculante non débordante		basculante débordante		sectionnelle	
	hauteur	largeur	hauteur	largeur	hauteur	largeur
<b>SP6000</b>	<b>2,4m</b>	<b>3m</b>	<b>2,8m</b>	<b>3m</b>	<b>2,5m</b>	<b>3,5m</b>


**Sectionnelle**

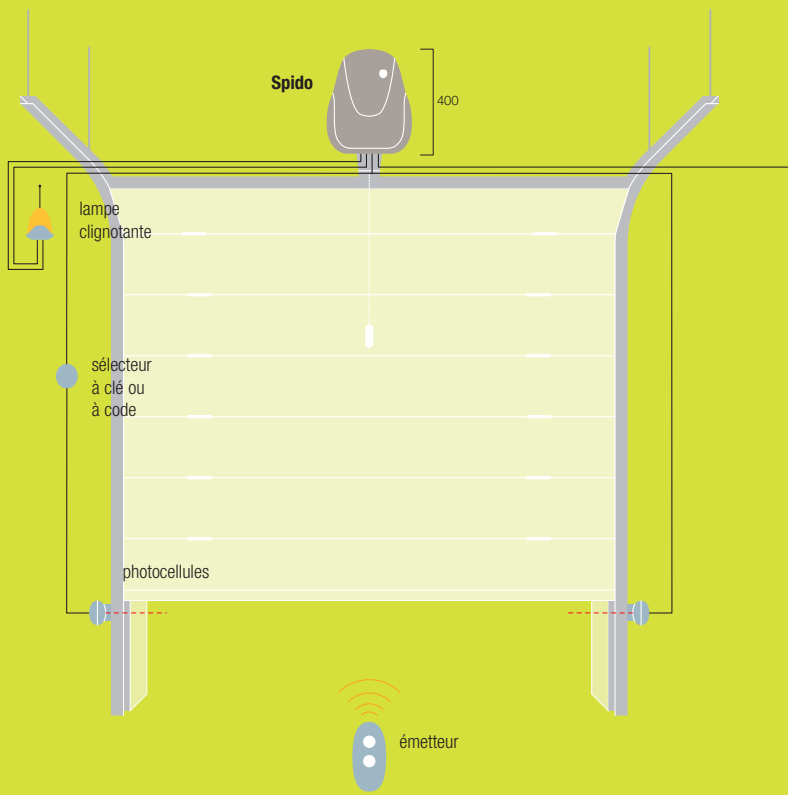

**Basculante non débordante**

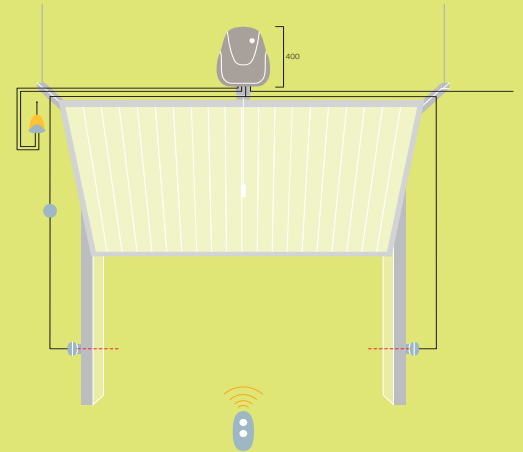

**Basculante débordante**

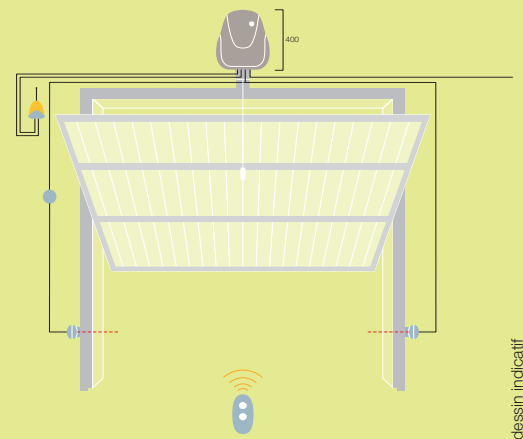

dessin indicatif

**Accessoires**



**SPA40**  
logique de rechange :  
carte seule



**SPA21**  
rallonge de rail pour  
augmentation de la course  
d'1m (2 rallonges maximum)  
P.ces/emb. 1



**SPA5**  
bras oscillant avec translation  
sur roulements et géométrie  
optimisée pour portes  
basculantes non débordantes  
P.ces/emb. 1



**SPA6**  
bras de raccordement  
rallongé longueur 585mm  
P.ces/emb. 1



**SPA7**  
kit de pattes de fixation  
supplémentaires  
P.ces/emb. 2



**SPA2**  
kit de débrayage extérieur  
à câble acier à adapter  
sur poignée  
P.ces/emb. 1



**TS**  
panonceau de signalisation  
P.ces/emb. 1



Pour des exigences de stockage, expédition et uniformité du conditionnement, il est conseillé de commander le produit sur palettes. Dans ce but, nous indiquons le nombre d'emballages par palette.